
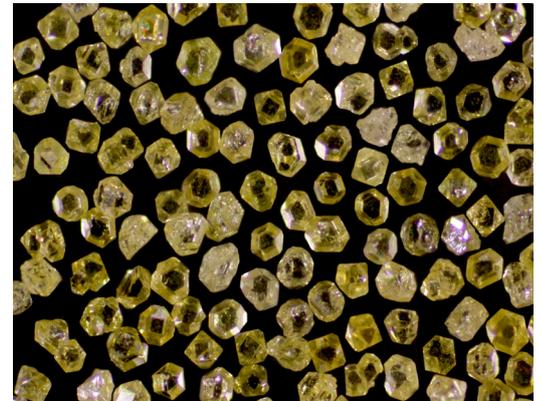
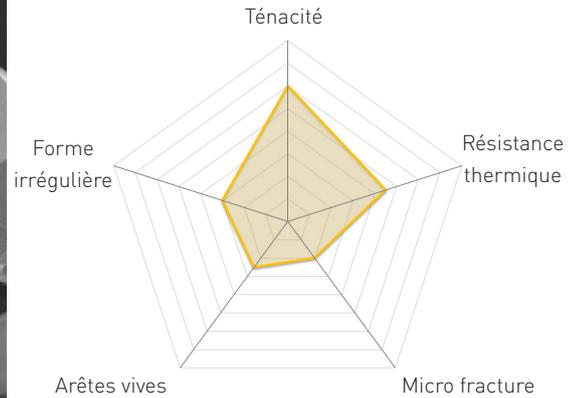


Le FMD-40 est un abrasif anguleux qui offre une excellente rétention du grain dans le liant. Légèrement plus résistant qu'un FMD-20, il assure une plus longue durée de vie de l'outil. Ce produit est recommandé pour les outils galvanisés et les outils à liant métallique. Les applications typiques sont l'usinage du verre, des céramiques, des pierres précieuses et de la fonte.

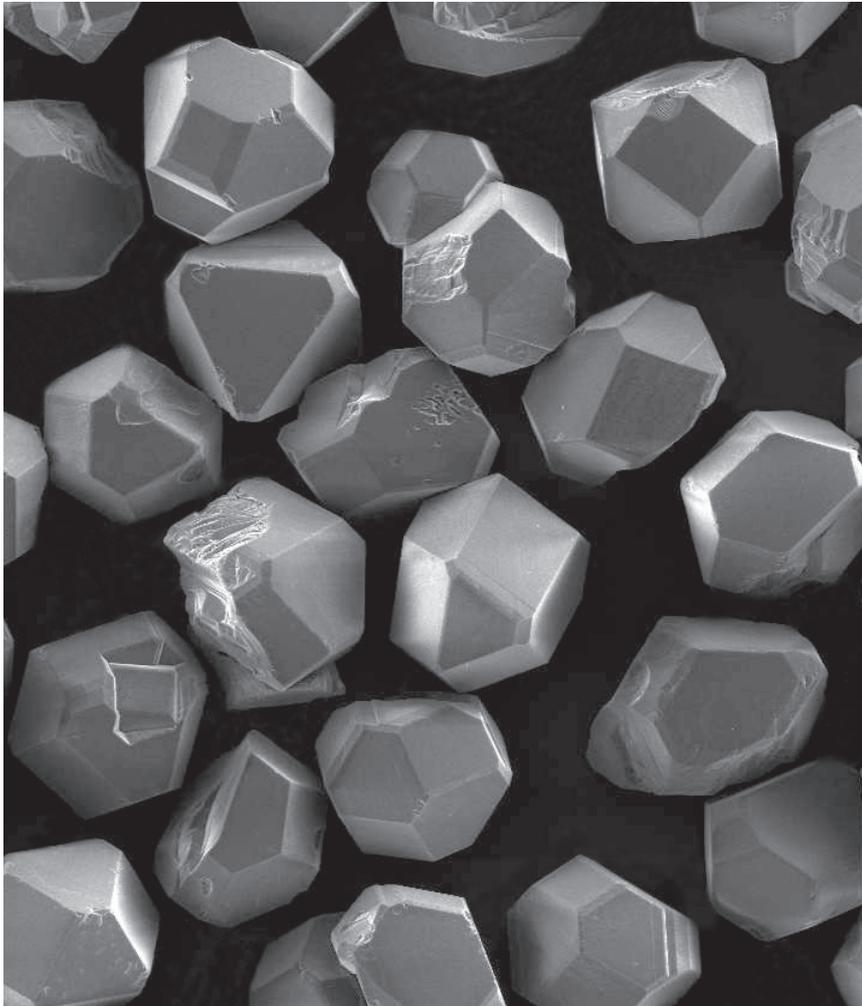

Propriétés

- ▶ ténacité moyenne
- ▶ particules compactes mais anguleuses
- ▶ surface légèrement rugueuse
- ▶ résistance thermique modérée

Applications

- ▶ rectification de surface et en profondeur, rainurage
- ▶ rectification générale
- ▶ disques de tronçonnage, meules 1A1
- ▶ verre, fonte, matériaux composites

Liants

- ▶ métal
- ▶ galvanique

Disponibilités

● Disponible ○ Sur demande

Produit	Densité (g/cm³)	60/70 D251	70/80 D213	80/100 D181	100/120 D151	120/140 D126	140/170 D107	170/200 D91	200/230 D76	230/270 D64	270/325 D54	325/400 D46	400/500 D39
FMD-40	3.52	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
FMD-40TA	3.59	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
FMD-40 N56	5.12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○