
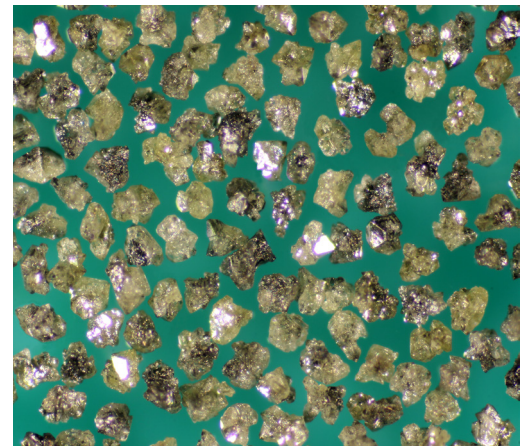
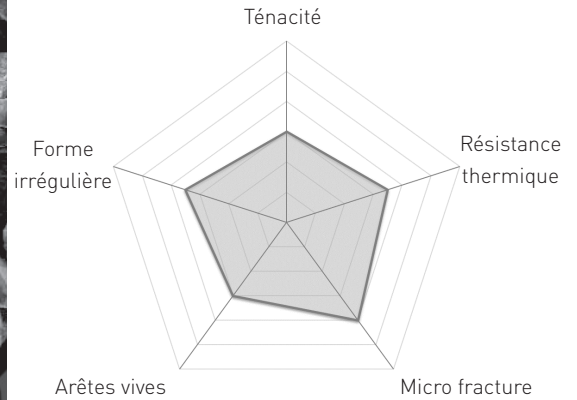


Le FRD-R ECO est un diamant polyvalent offrant un excellent rapport qualité-prix. Il possède de bonnes propriétés d'auto-affûtage idéales pour une coupe libre et de faibles forces de rectification. C'est un grain polyvalent pour l'affûtage des outils, l'usinage du carbure et des céramiques techniques.

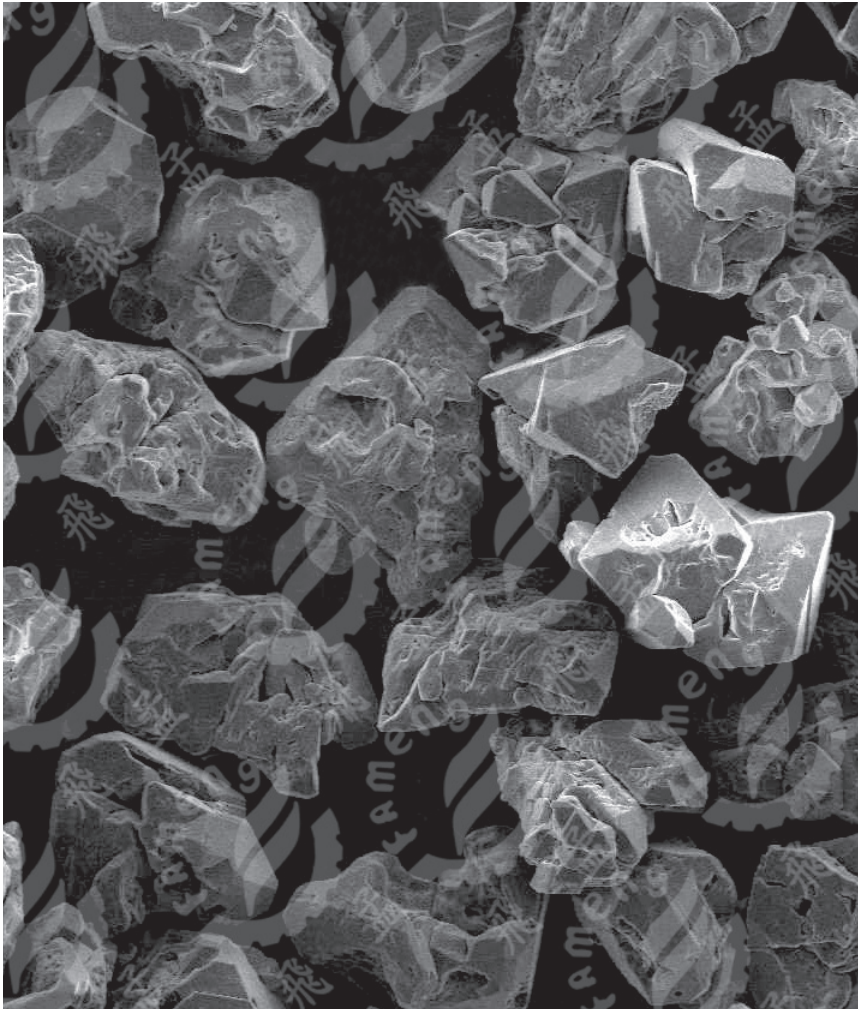

Propriétés

- ▶friabilité moyenne
- ▶micro fracture équilibrée
- ▶particules irrégulières
- ▶bonne stabilité thermique

Applications

- ▶rectification de surface, de précision et affûtage
- ▶carbure, céramique technique
- ▶large gamme d'applications

Liants

- ▶résine
- ▶polyimide
- ▶hybride
- ▶céramique

Disponibilités

● En stock ○ Sur demande

Produit	Densité [g/cm³]	60/80 D252	80/100 D181	100/120 D151	120/140 D126	140/170 D107	170/200 D91	200/230 D76	230/270 D64	270/325 D54	325/400 D46	400/500 D39
FRD-R	3.52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FRD-R N56	5.12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●